

Регулятор систем отопления НСС3/ НСС4/ НСС5 обеспечивает эффективное и экономичное использование отопительной системы. Особой отличительной чертой регуляторов являются эргономичный дизайн и простая, интуитивно понятная, система меню.

Управление регулятором осуществляется с помощью 4 клавиш, динамически настраиваемых на работу в актуальном разделе меню. Информация о функции, присвоенной клавише в текущий момент, размещена на экране непосредственно над клавишей и представлена в виде текста или интуитивно понятного графического символа. Простая и логичная структура меню позволяет легко и быстро перенастроить необходимые параметры, которые, в свою очередь, снабжены пояснительным текстом, диапазоном изменений и значением «по умолчанию», что существенно облегчает настройку параметров.



Погодозависимый регулятор отопления НСС4 используется в регулируемых (со смесителем) отопительных контурах и дополнительным теплоносителем (например, горелкой), а также нерегулируемых о.к. (без смесителя), регулятор отопления НСС5 используется в регулируемых (со смесителем) отопительных контурах с дополнительным теплоносителем (например, горелкой) и резервуаром ГВС (горячее бытовое водоснабжение), а также нерегулируемых о.к. (без смесителя).

Отличительные особенности НСС3/НСС4/НСС5:

- Отображение графиков и текстов в подсвечиваемом дисплее
- Простота доступа к актуальным параметрам системы
- Статистика и контроль системы в графической/текстовой форме
- Всеобъемлющее меню настроек с пояснениями
- Блокировка меню, исключающая возможные произвольные изменения в регуляторе
- Возможность возврата к первоначальным заводским установкам
- Русский язык меню, также присутствует немецкий, английский, испанский, итальянский, французский, венгерский, польский, чешский

Модель регулятора:	НСС3	НСС4	НСС5
входы сенсоров Pt1000:	до 5		
комнатный терморегулятор:	RC21		
выходы реле 230В вкл/выкл:	3	4	4
реле со свободным потенциалом:	-	1	1
отопительный контур со смесителем:	+	+	+
дополнительный контур без смесителя:	-	+	-
возможность нагрева воды:	-	-	+
дезинфицирование:	-	-	+












Комнатный терморегулятор RC21.

Предназначен для простого и быстрого корректирования настроек регулятора системы отопления непосредственно из жилого помещения. Снабжен датчиком температуры, позволяющим автоматически подстраивать линию отопительного графика, регулятором, смещающим эту линию вверх или вниз параллельно заданной и переключателем режима управления системой отопления - 3х позиционным движковым переключателем для выбора режима работы «Автоматически», «Постоянно день», «Постоянно ночь».

Артикул:	Модель	Цена EUR
23000RU00	Контроллер НСС3 (смесит.) без датчиков	281,00
24000RU00	Контроллер НСС4 (смесит.+насос) без датчиков	319,00
25000RU00	Контроллер НСС5 (смесит.+ГВС) без датчиков	329,00
87000	Датчик наружной температуры TA52	31,00
81215	Датчик температуры накладной TR/S1,5 - силиконовый 1,5 метра	19,00
85220	Датчик наружной температуры TT/S2- силиконовый 2 метра	14,00
89021	Комнатный терморегулятор RC21	82,00

Варианты гидравлических систем

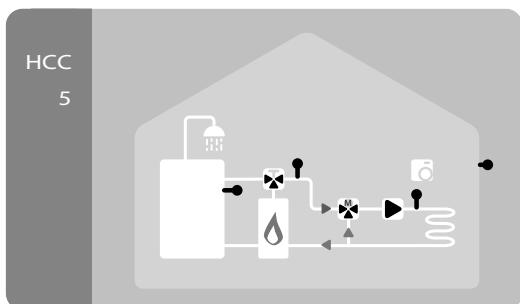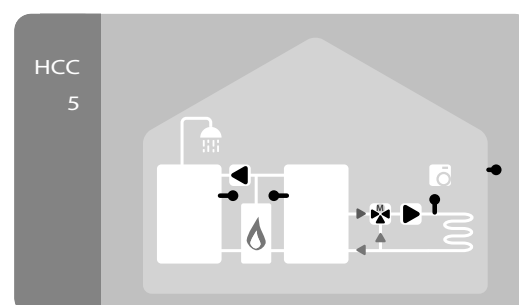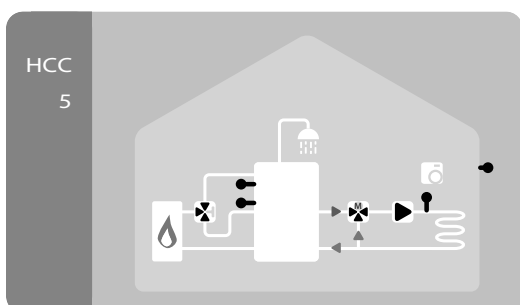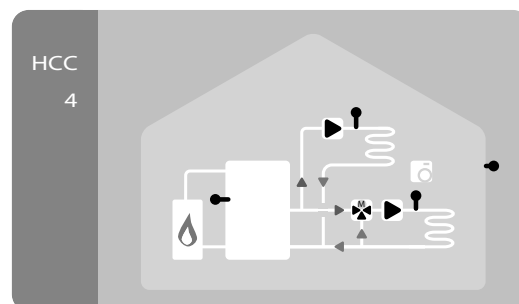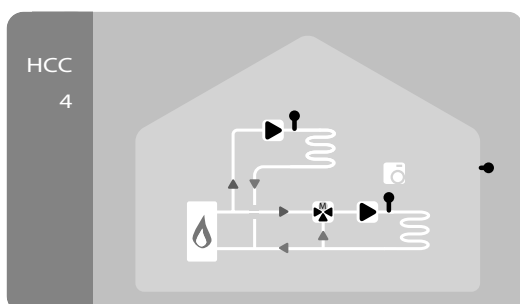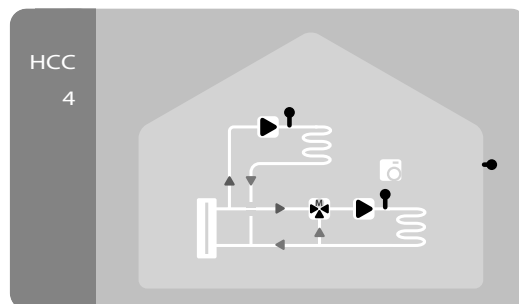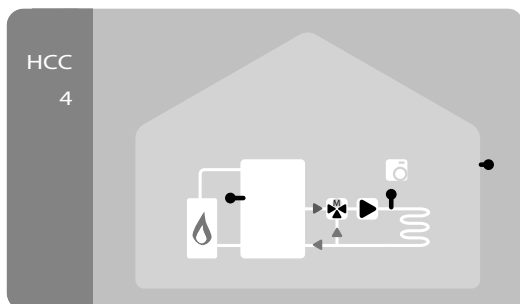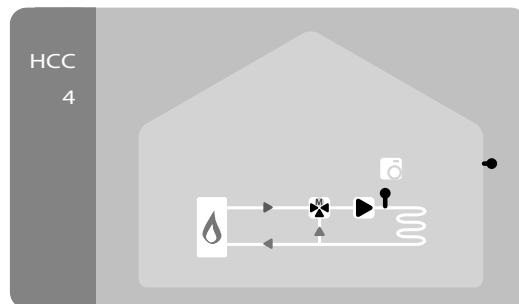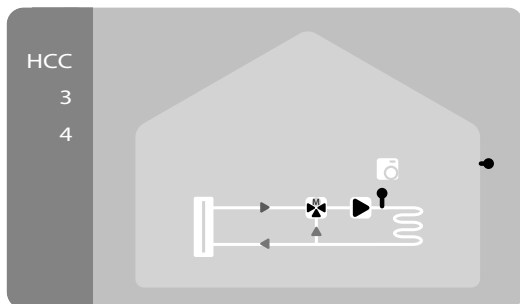

	Вентиль		Поток (горячий/холодный)
	Насос		Смеситель
	Сенсор		Источник тепла
	Отопительный контур		Охладитель
	Резервуар		Распределительный коллектор
	Накопитель горячей воды		

SOREL