


# СЕЛЕКТ Биметаллические радиаторы Теплоприбор

## Модели BR1-500, BR1-350

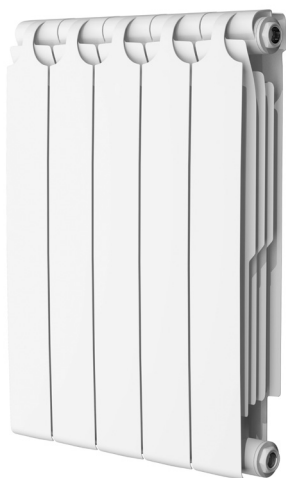

Биметаллические секционные радиаторы Теплоприбор модели BR1-500, BR1-350 предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий.

Радиаторы могут устанавливаться в центральных и автономных системах с применением двухтрубных, однострунных или лучевых схем монтажа. Высокая теплоотдача секций дает возможность устанавливать радиаторы в низкотемпературных системах отопления.

Секции радиатора выполнены из трубчатого сварного каркаса толщиной 2 мм из высококачественной стали, залитой снаружи алюминиевым сплавом под высоким давлением. Сборка секций осуществляется с использованием усиленных стальных ниппелей и прокладок типа «O-ring» из термостойкого силикона. Данная конструкция радиатора позволяет полностью исключить контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом и обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальной прочности и коррозионной стойкости.

Все радиаторы моделей BR1-500, BR1-350 имеют гарантию 15 лет со дня продажи. Застраховано Ингосстрах.

Модель	Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры (гхвхш), мм	Вес секции, кг	Теплоотдача, $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$ , Вт	Давление рабочее, атм	Давление опрессовочное, атм	Макс. температура теплоносителя, $^{\circ}\text{C}$	Цена, руб. за секцию
BR1-500	500	90x551x80	1,94	180	20	30	110	650
BR1-350	350	90x403x80	1,49	130				640

Модель	Мощность радиатора, Вт (при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$ )	Габаритные размеры (гхвхш), мм	Цена, руб.
BR1-350-3	390	90x403x240	1920
BR1-350-4	520	90x403x320	2560
BR1-350-5	650	90x403x400	3200
BR1-350-6	780	90x403x480	3840
BR1-350-7	910	90x403x560	4480
BR1-350-8	1040	90x403x640	5120
BR1-350-9	1170	90x403x720	5760
BR1-350-10	1300	90x403x800	6400
BR1-350-11	1430	90x403x880	7040
BR1-350-12	1560	90x403x960	7680

Модель	Мощность радиатора, Вт (при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$ )	Габаритные размеры (гхвхш), мм	Цена, руб.
BR1-500-3	540	90x551x240	1950
BR1-500-4	720	90x551x320	2600
BR1-500-5	900	90x551x400	3250
BR1-500-6	1080	90x551x480	3900
BR1-500-7	1260	90x551x560	4550
BR1-500-8	1440	90x551x640	5200
BR1-500-9	1620	90x551x720	5850
BR1-500-10	1800	90x551x800	6500
BR1-500-11	1980	90x551x880	7150
BR1-500-12	2160	90x551x960	7800
BR1-500-13	2340	90x551x1040	8450
BR1-500-14	2520	90x551x1120	9100
BR1-500-15	2700	90x551x1200	9750

### Комплектующие

Универсальные комплекты для монтажа биметаллических и алюминиевых радиаторов

	Типоразмер	Состав комплекта	Артикул	Цена, руб.
	1/2"	Резьбовой переходник (футорка) левый с прокладкой - 2 шт. Пробка для резьбового переходника (футорки) - 1 шт. Воздухоотводчик ручной - 1 шт.	TL.K3.42 1/2 (три кронштейна)	273
	3/4"	Ключ для ручного воздухоотводчика - 1 шт.	TL.K3.42 3/4 (три кронштейна)	287